




Casa Habitación, León, Gto

DESCRIPCIÓN

Echo Rigid Lino® es un panel rígido para decoración de lugares con problemas de rebote de sonido y reverberación creado a partir de PET 100% reciclado. Panel de alta calidad que aporta una mayor adaptabilidad y diseño a tu espacio.

USO RECOMENDADO

Echo Rígido Lino® agrega diseño a diversos espacios interiores, fusionando la estética y acústica. La versatilidad del material permite adecuarlo a cualquier diseño requerido personalizando tu proyecto.

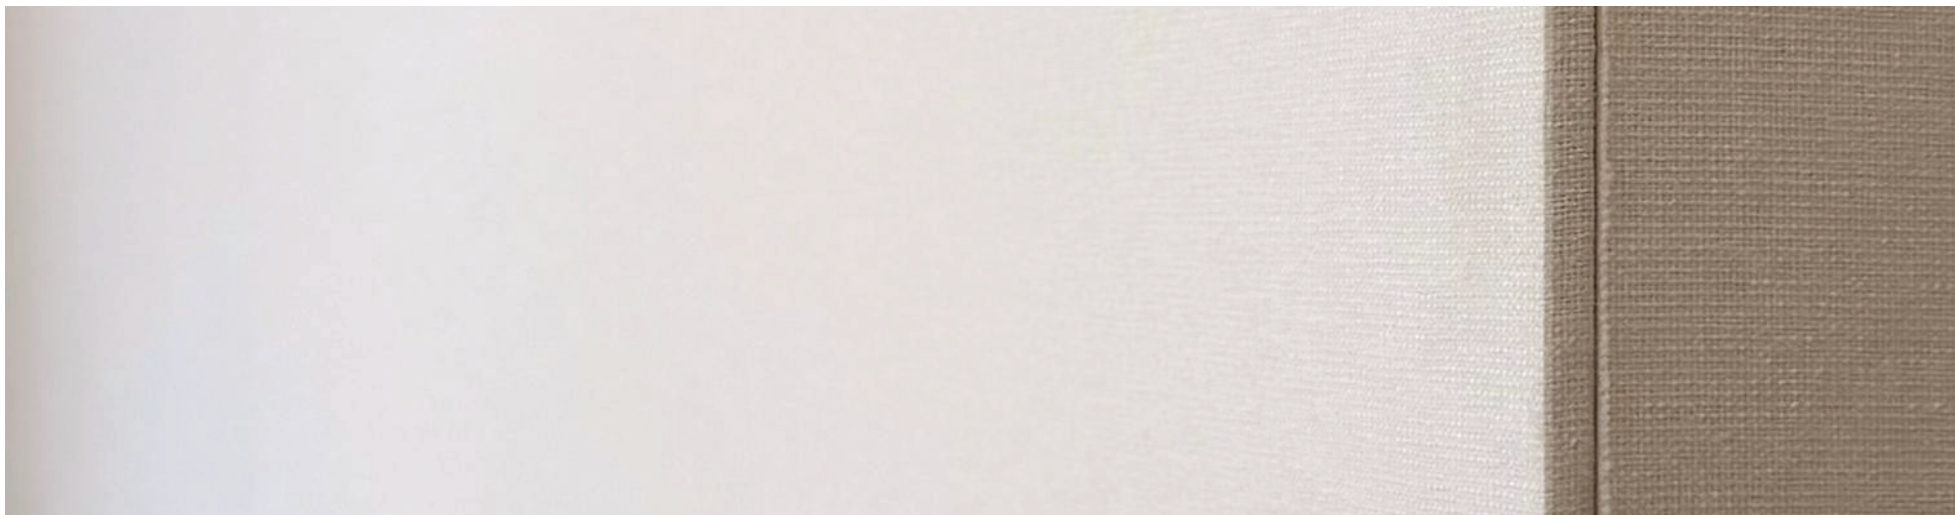

Casa Habitación, León, Gto

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Panel aparente de PET (Tereftalato de Polietileno), con una capa de Lino.
- Acabado final versátil para diferentes instalaciones.
- Puede ser adherido a cualquier superficie.
- Adaptable a cualquier diseño.
- Se recomienda como acabado final Y amable al tacto.
- Ignífugo, no propaga la flama.
- Cumple las certificaciones de fuego y humo de la ASTM E84 - 16 como Clase A.

Nota:

- Garantía limitada a la integridad del producto.
- Mantenga el empaque correctamente cerrado, en un lugar fresco y seco.
- Debido a la composición de fibras puede existir variación de tono entre láminas.

ESPECIFICACIONES

- Acústica: 0.25 - 0.80 NRC.
(NRC variable, sujeto a instalación y espacio de aire).
- Material: Poliéster 100 %.
- Espesor: 8 mm.
- Peso: 2,200 gr/m².
- Presentaciones:
Lámina de 1.22 m x 2.44 m.
Diseños especiales a medida.
- Prueba de fuego y humo: Clase A (ASTM E84 - 16).
- Medio Ambiente: 100 % reciclable, 70 % de contenido reciclado post-consumidor (definición de ISO 14021) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.
- Cumple con los requerimientos establecidos en la certificación LEED®v4 y LEEDv4.1.

ESPACIOS DE APLICACIÓN

Se puede colocar sobrepuesto en el muro y/o debajo de la losa como acabado final.

Recomendado en:

- Auditorios
- Bibliotecas
- Call Centers
- Cines
- Colegios
- Corporativos
- Galerías
- Gimnasios
- Hoteles
- Restaurantes

CARACTERÍSTICAS

1. Presentación:



Lámina de 1.22 m x 2.44 m



Contáctanos para diseños especiales

2. Cualidades Generales:



Ruido de Absorción



Ecológico



Reciclado PET



Bajo VOC



Fácil Instalación

3. Cualidades Adicionales:



Humedad



No Propaga Flama/
Autoextinguible



Fácil limpieza



Personalizable

Echo Rigid Lino®



L 04



L 05



L 15



L 31



PROYECTOS DE REFERENCIA




Zapata Camiones, León, GTO.



Oficinas PHH , CDMX.

GRÁFICA ACÚSTICA

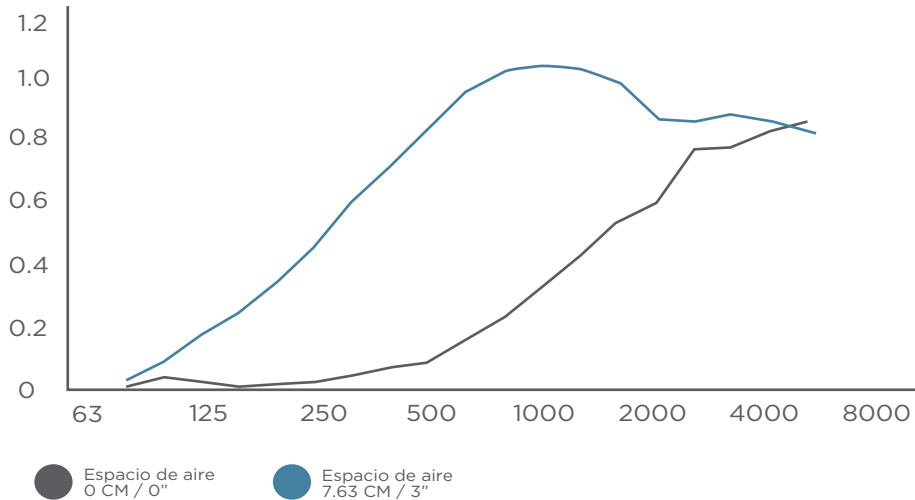

Nota:
-Las pruebas acústicas se han realizado tanto en laboratorios como en campo:
Laboratorio de la UNAM, Saad acústica e Intertek. Para más información, contactar a Tektil® directamente.

PROCESO DE INSTALACIÓN

Muro con espacio de aire

1. Localizar los puntos de anclaje en el muro para sujetar los perfiles de soporte. Colocar las piezas correspondientes para fijación del sistema de soporte.
2. Colocar las piezas de Echo Rigid® en los perfiles con adhesivo y/o pijas (cabeza extra plana), considerando la distancia requerida o diseño deseado.



Muro sin espacio de aire

1. Pegar el panel o las piezas de Echo Rigid® directamente sobre el muro.

